
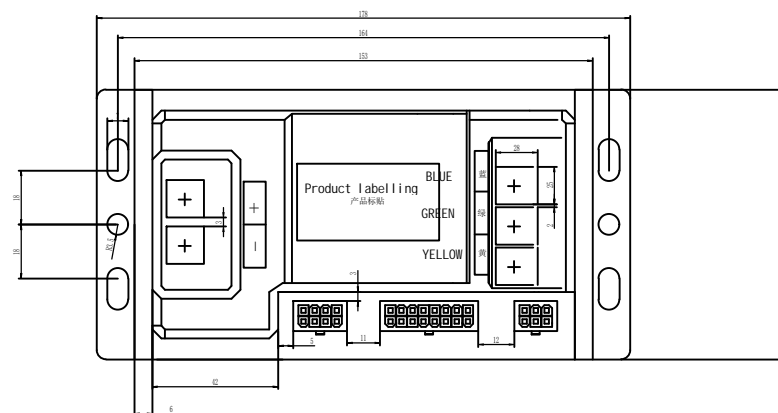
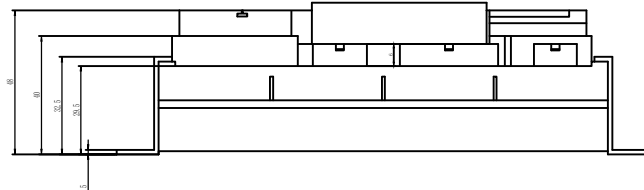
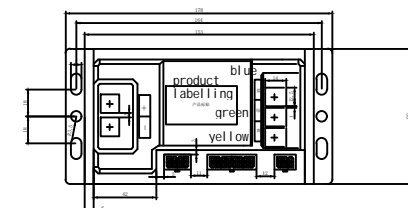


单位: mm



技术要求:

1. 控制器 K28C-003-WZ 48V35A限流无线12管/欠压42V/高刹车/防盗/拨动三档/一线通/普通仪表/倒车/一键修复/软硬启动
2. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
3. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
4. 线材无色差、刮伤等不良;
5. 100%短路、开路、错线测试;
6. 测试要求: 绝缘阻抗: DC 250V/20M Ω /0.05S,
耐压测试: AC 500V/2mA/0.05S,
7. 线束规格:
OD: ϕ 5.8mm, 8*0.14mm²;
PVC绝缘, PVC护套, 耐高温105 $^{\circ}$; 阻燃等级: UL94V-1;
8. 插件拉拔力不小于30~80N;

[illegible]