


单位: mm

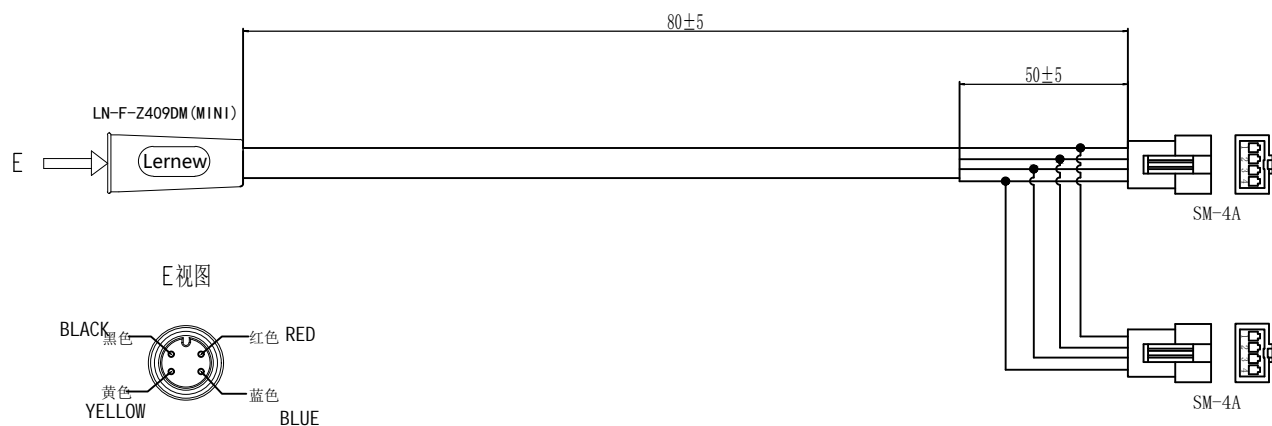

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 1 红行车灯12V | 1 RED DRIVING LAMP 12V     |
| 2 黄近光灯12V | 2 YELLOW LOW HEAM LAMP 12V |
| 3 蓝远光12V  | 3 BLUE HIGH HEAMS 12V      |
| 4 黑 GND   | 4 BLACK GND                |

### 技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;
4. 100%短路、开路、错线测试;
5. 测试要求: 绝缘阻抗: DC 250V/20MΩ/0.05S,  
耐压测试: AC 500V/2mA/0.05S,
6. 防水等级: IP65;
7. 线束规格:  
OD:  $\phi 3.7\text{mm}$ ,  $4 \times 0.2\text{mm}^2$ ;  
PVC绝缘,PVC护套,耐高温105°,阻燃等级: UL94V-1;
8. 插件拉拔力30~80N;

						???					雅迪科技集团有限公司 Yadea Technology Group Co., Ltd			
						???					?????			
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	日 期									
设 计			标 准 化			阶段标记		版 本	重 量 (Kg)	比 例				
校 对			审 定			S A B C		4	5	6				
审 核						S A B C		4	5	6				
工 艺			批 准			S A B C		4	5	6				
12		13		14		第 页 共 页		幅面 A0		1				