


单位：mm

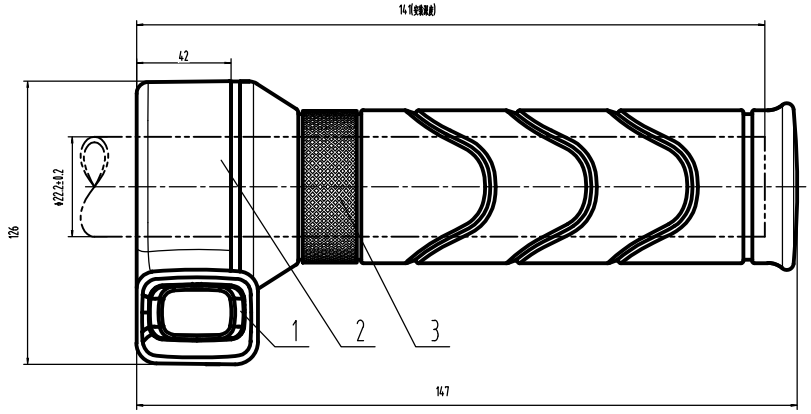

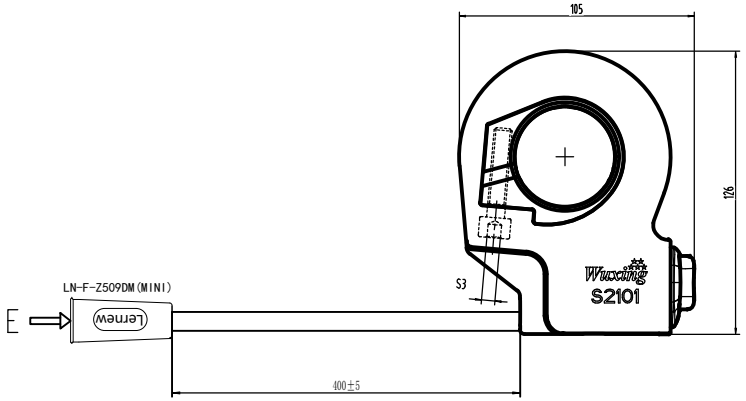

E视图



颜色功能	COLOR FUNCTION
橙5V	ORANGE 5V
白转把信号	WHITE TWIST GRIP SIGNAL
黑转把地	BLACK TWIST GRAP GROUND
绿大灯开关	GREEN HEADLIGHT SWITCH
棕12V	BROWN 12V

技术要求:

1.型号：S2201.HT535，海固5芯防水线Z509DM（MINI）

2.所有使用材料环保,符合ROHS要求;

3.外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;

4.线材无色差、刮伤等不良;

5.100%短路、开路、错线测试;

6.测试要求: 绝缘阻抗:DC 250V/20MΩ/0.05S,

耐压测试: AC 500V/2mA/0.05S,

7.线束规格:

OD: φ3.7mm,5*0.14mm²;

PVC绝缘,PVC护套,耐高温105°,阻燃等级:UL94V-1;

8.插件拉拔力不小于30~80N;

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	???	雅迪科技集团有限公司 Yadea Technology Group Co., Ltd
设计			标准化			阶段标记 / 版本 / 重量(Kg) / 比例	????+??
校对			审定			S A B C / 4 / 5 / 6	
审核						第 页 共 页 / 幅面 A0	1
工艺			批准				

底(或)用自编号 | 旧底图总号 | 底图总号 | 签字 | 日期