

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND  
2 红 12V

1 BLACK GND  
2 RED 12V

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例
设计						S	A	B	C
校对						A	C		
审核									
工艺									

第 页 共 页

3

Yadea Technology Group Co., Ltd

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND  
2 红 12V

1 BLACK GND  
2 RED 12V

技术要求:


1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例
设计						S	A	B	C
校对						A	C		
审核									
工艺									

第 页 共 页

3

Yadea Technology Group Co., Ltd

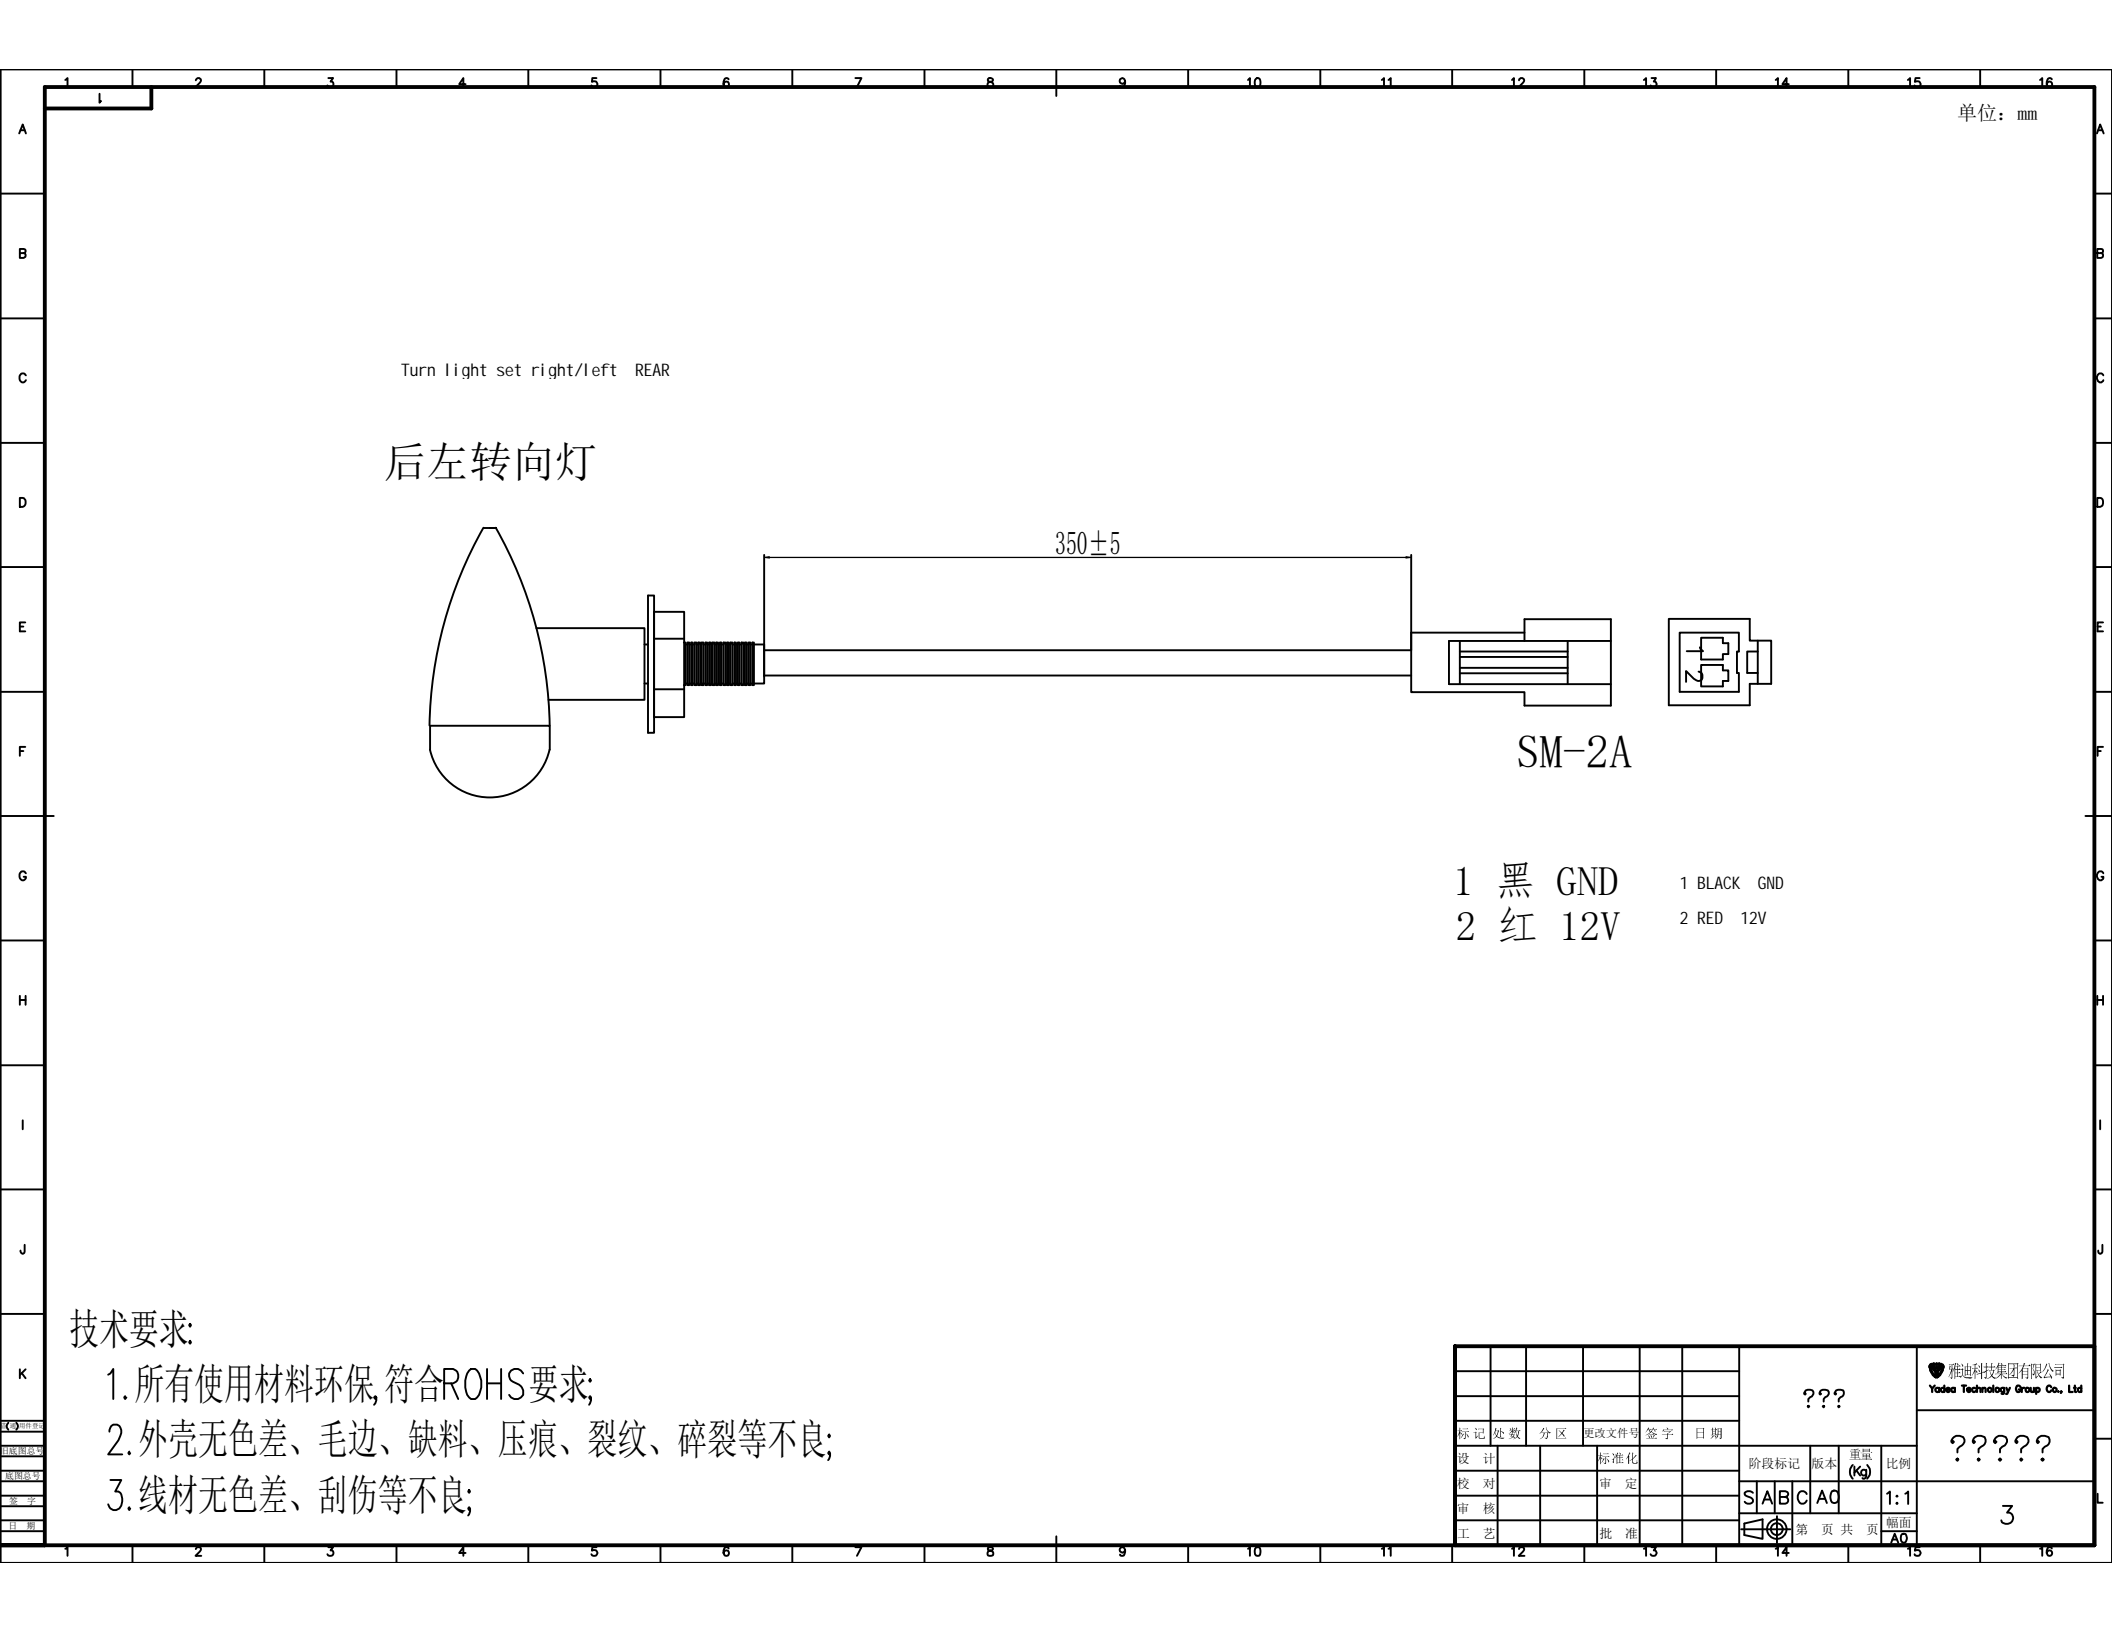

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND  
2 红 12V

1 BLACK GND  
2 RED 12V

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

单位: mm

设计	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例	第 页 共 页	附页
校对			审定			S	A	B	C	A0	1:1
审核			批准								3
工艺											A0

雅迪科技集团有限公司  
Yadea Technology Group Co., Ltd

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND  
2 红 12V

1 BLACK GND  
2 RED 12V

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例
设计						S	A	B	C
校对						A	C		
审核									
工艺									

第 页 共 页

3

Yadea Technology Group Co., Ltd

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND  
2 红 12V

1 BLACK GND  
2 RED 12V

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

单位: mm

设计	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例	第 页 共 页	附页
校对			审定			S	A	B	C	A0	1:1
审核			批准								3
工艺											A0

雅迪科技集团有限公司  
Yadea Technology Group Co., Ltd

- Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND 1 BLACK GND  
2 红 12V 2 RED 12V

技术要求:

  1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
  2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
  3. 线材无色差、刮伤等不良;

单位: mm

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记				版本	重量 (Kg)	比例	第 页 共 页 附页 A0
设计						S	A	B	C	A0		1:1	
校对													
审核													
工艺													

Yadea Technology Group Co., Ltd

3

Technical drawing of a rear left turn signal assembly (后左转向灯).

Turn light set right/left REAR

后左转向灯

350±5

SM-2A

1 黑 GND 1 BLACK GND  
2 红 12V 2 RED 12V

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

单位: mm

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记				版本	重量 (Kg)	比例	第 页 共 页 附页 A0
设计						S	A	B	C	A0		1:1	
校对													
审核													
工艺													

Yadea Technology Group Co., Ltd

3