

# Lens Replacement Kit

## ASSEMBLY INFORMATION

### WHATS INCLUDED:

- 1 x Screwdriver
- 2 x Replacement Lens
- 2 x Replacement Gasket
- 1 x Screw PACK A
- 1 x Screw PACK B

## ! WARNING:

INCORRECT SELECTION OF SCREW PACK COULD RESULT IN DAMAGE TO GOPRO CAMERA. IF FURTHER HELP IS NEEDED, CONTACT [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

### STEP 1: LOOK INSIDE YOUR GOPRO WATERHOUSING.

- IF THERE IS AN **ORANGE DOT**, USE:




- IF THERE IS **NO ORANGE DOT**, USE:



### STEP 2: REPLACE LENS.

- Loosen in-place screws and remove lens ring.
- Replace gasket and lens.
- Insert **4 short screws** into top and bottom holes.
- Insert **4 long screws** into side holes.
- Tighten screws in "star" pattern to distribute pressure evenly.

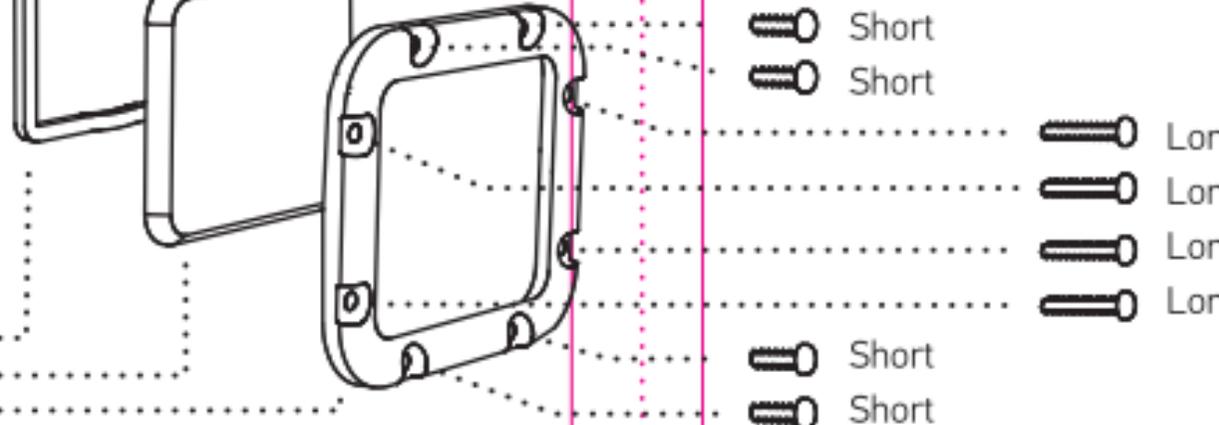

# Kit de remplacement d'objectif

INFORMATIONS POUR LE MONTAGE

## ARTICLES COMPRIS :


- 1 x Tournevis
- 2 x Objectifs de remplacement
- 2 x Joint de remplacement
- 1 x Assortiment de vis A
- 1 x Assortiment de vis B

# ! ATTENTION :

LE CHOIX DE L'ASSORTIMENT DE VIS INADAPTÉ PEUT ENDOMMAGER LA CAMÉRA GOPRO. SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

## ÉTAPE 1 : REGARDEZ L'INTÉRIEUR DE VOTRE BOÎTIER ÉTANCHE GOPRO.


- SI VOUS VOYEZ UN POINT ORANGE, UTILISEZ : **SCREW PACK A**

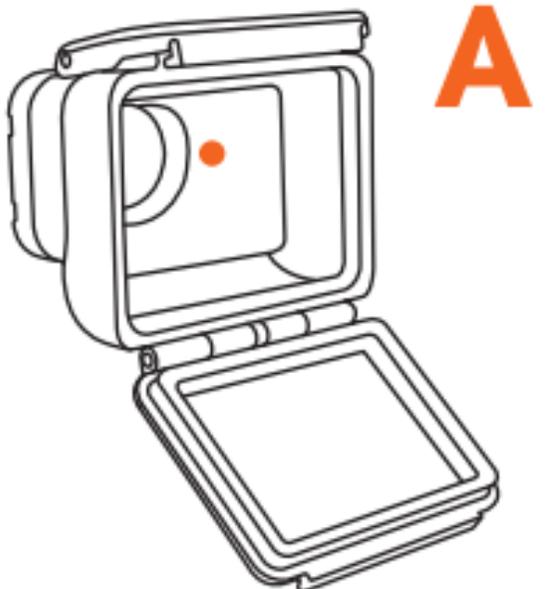

- SI VOUS NE VOYEZ PAS DE POINT ORANGE, UTILISEZ : **SCREW PACK B**



## ÉTAPE 2 : REMPLACEZ L'OBJECTIF.

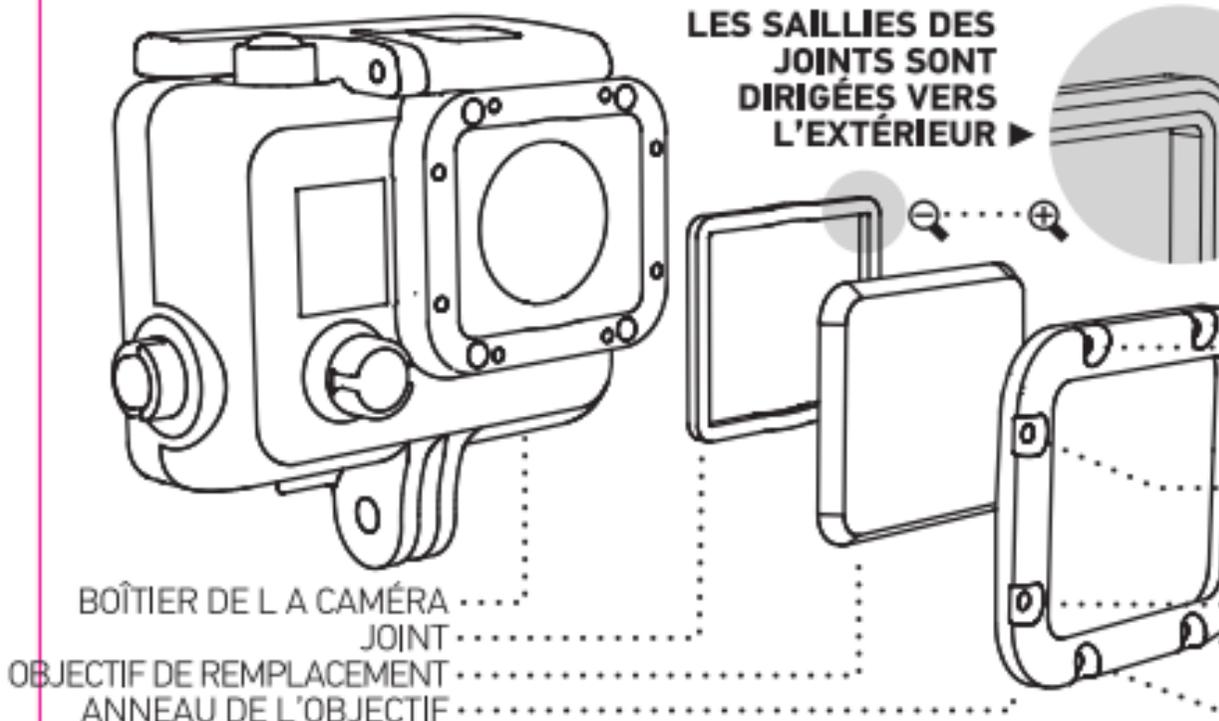

- Desserrez les vis en place et retirez l'anneau de l'objectif.
- Remplacez le joint et l'objectif.
- Insérez **4 vis courtes** dans les trous inférieurs et supérieurs.
- Insérez **4 vis longues** dans les trous latéraux.
- Serrez les vis en « étoile » pour distribuer la pression de manière homogène.

